


خيارات المواد

- الألومنيوم
- الألياف الزجاجية
- الفولاذ المقاوم للصدأ

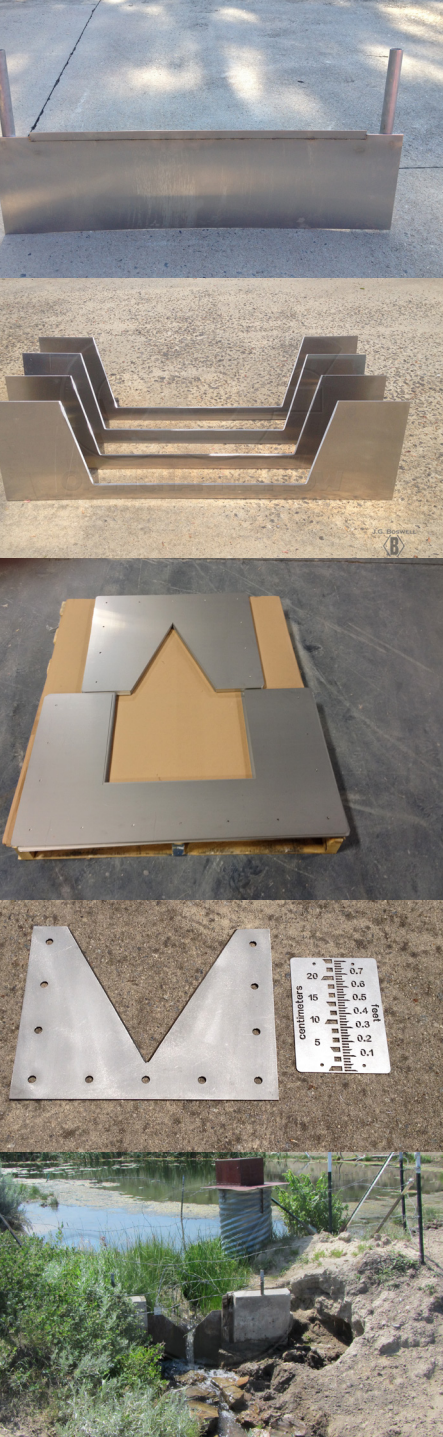

توفر الصفائح الرقيقة الثابتة لحواجز المياه المصنعة من شركة **Openchannelflow** طريقة اقتصادية ومرنة لقياس تدفقات القنوات المفتوحة في القنوات الطبيعية.

تعمل صفائح حواجز المياه الثابتة بشكل جيد في التطبيقات الثابتة حيث لا يتم نقل الصفائح من موقع إلى آخر. تعمل صفائح حواجز المياه القابلة للتبديل بشكل جيد في تطبيقات القياس الموضعي أو القياس المتناوب.

اعتمادًا على احتياجك الخاص فإن شركة **Openchannelflow** تقدم نوعين قياسيين من منتجات حواجز المياه الرقيقة:

- صفائح حواجز مياه ثابتة (مُصممة خصيصًا لتلبية إحتياجاتك)
- حوامل صفائح حواجز مياه محمولة مع صفائح حواجز مياه قابلة للتبديل

تقدم شركة **Openchannelflow** عدة أنماط من حواجز المياه ذات الحافة الحادة والرقيقة، حيث أن كل منها يتوافق مع متطلبات المنظمة الدولية للمعايير رقم ISO 1438:2008:

- حاجز مياه على شكل حرف (V) ونصف درجة، 30 درجة، 45 درجة، 60 درجة، 90 درجة، 120 درجة)
- حاجز مياه نوع سيبوليتي
- حاجز مياه مستطيل (مع وبدون قابضات)

عند الحاجة إلى حلول شاملة، تقدم شركة **Openchannelflow** أيضًا صفائح حواجز مياه مثبتة في أنظمة إطارات مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ قوة 304 أو 316، وهي متاحة للتثبيت السطحي أو على التكوينات المدمجة.